


PROFIL

125

FACADE

175 x 390

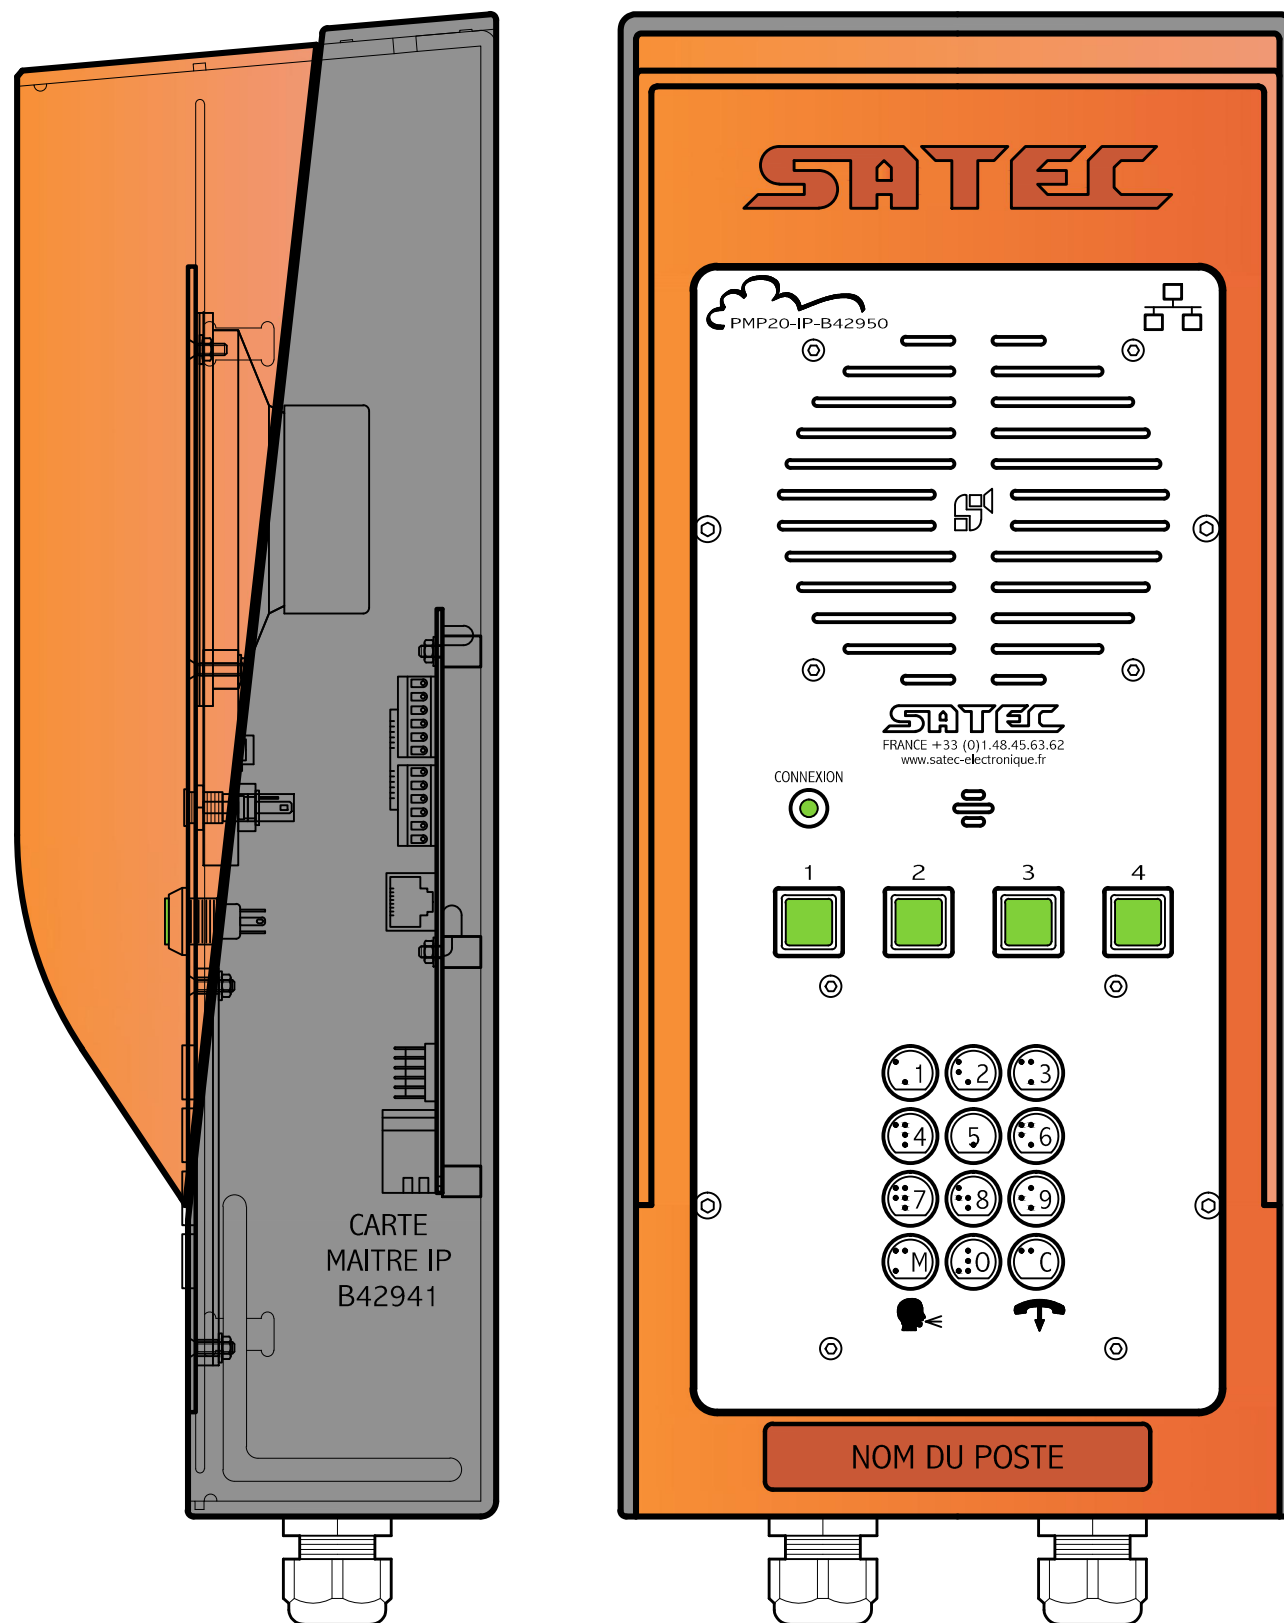

Caractéristiques :

Poste secondaire	PMP20-IP-B42950
Poste mural	PS - IP55 - orange RAL2003 - gris RAL7016
Dimensions	390 x 175 x 125 mm
Poids	2,2 Kg (poste standard)
Finition	Façade Alu anodisé brossé
Tension de service	48VDC POE
Consommation max	1A
Câblage requis	Câble RJ45 4 paires torsadées Data et 48VDC
Limites de température	-10° C à +45° C
Humidité	10% - 90% RH (sans condensation)
Bande passante	300 - 5000 Hz série
Type de connecteur	RJ45 F
Microphone Electret	Impédance de sortie 1,8 K Ω
Haut-parleur	20 W , 8 Ω sortie HP 10W (+20W en option)
Clavier	Clavier inox 12 touches rétro-éclairées avec inscriptions en braille
Touches	5 touches accès direct programmables avec clavier ou 11 touches sans clavier
Voyant	vert de mise en communication
Parler et Annulation	Touches M et C du clavier ou avec 2 boutons poussoirs
Fixation murale	130 x 280mm en face arrière 4 x \varnothing 6,2mm

Description

Ce poste est un poste secondaire analogique entièrement équipé pour avoir libre accès à tous les abonnés. Poste résistant et puissant. Convient particulièrement pour les usines, les lieux de production, ainsi que les lieux publics (clavier avec touches rétro-éclairées en braille).