


PMP2

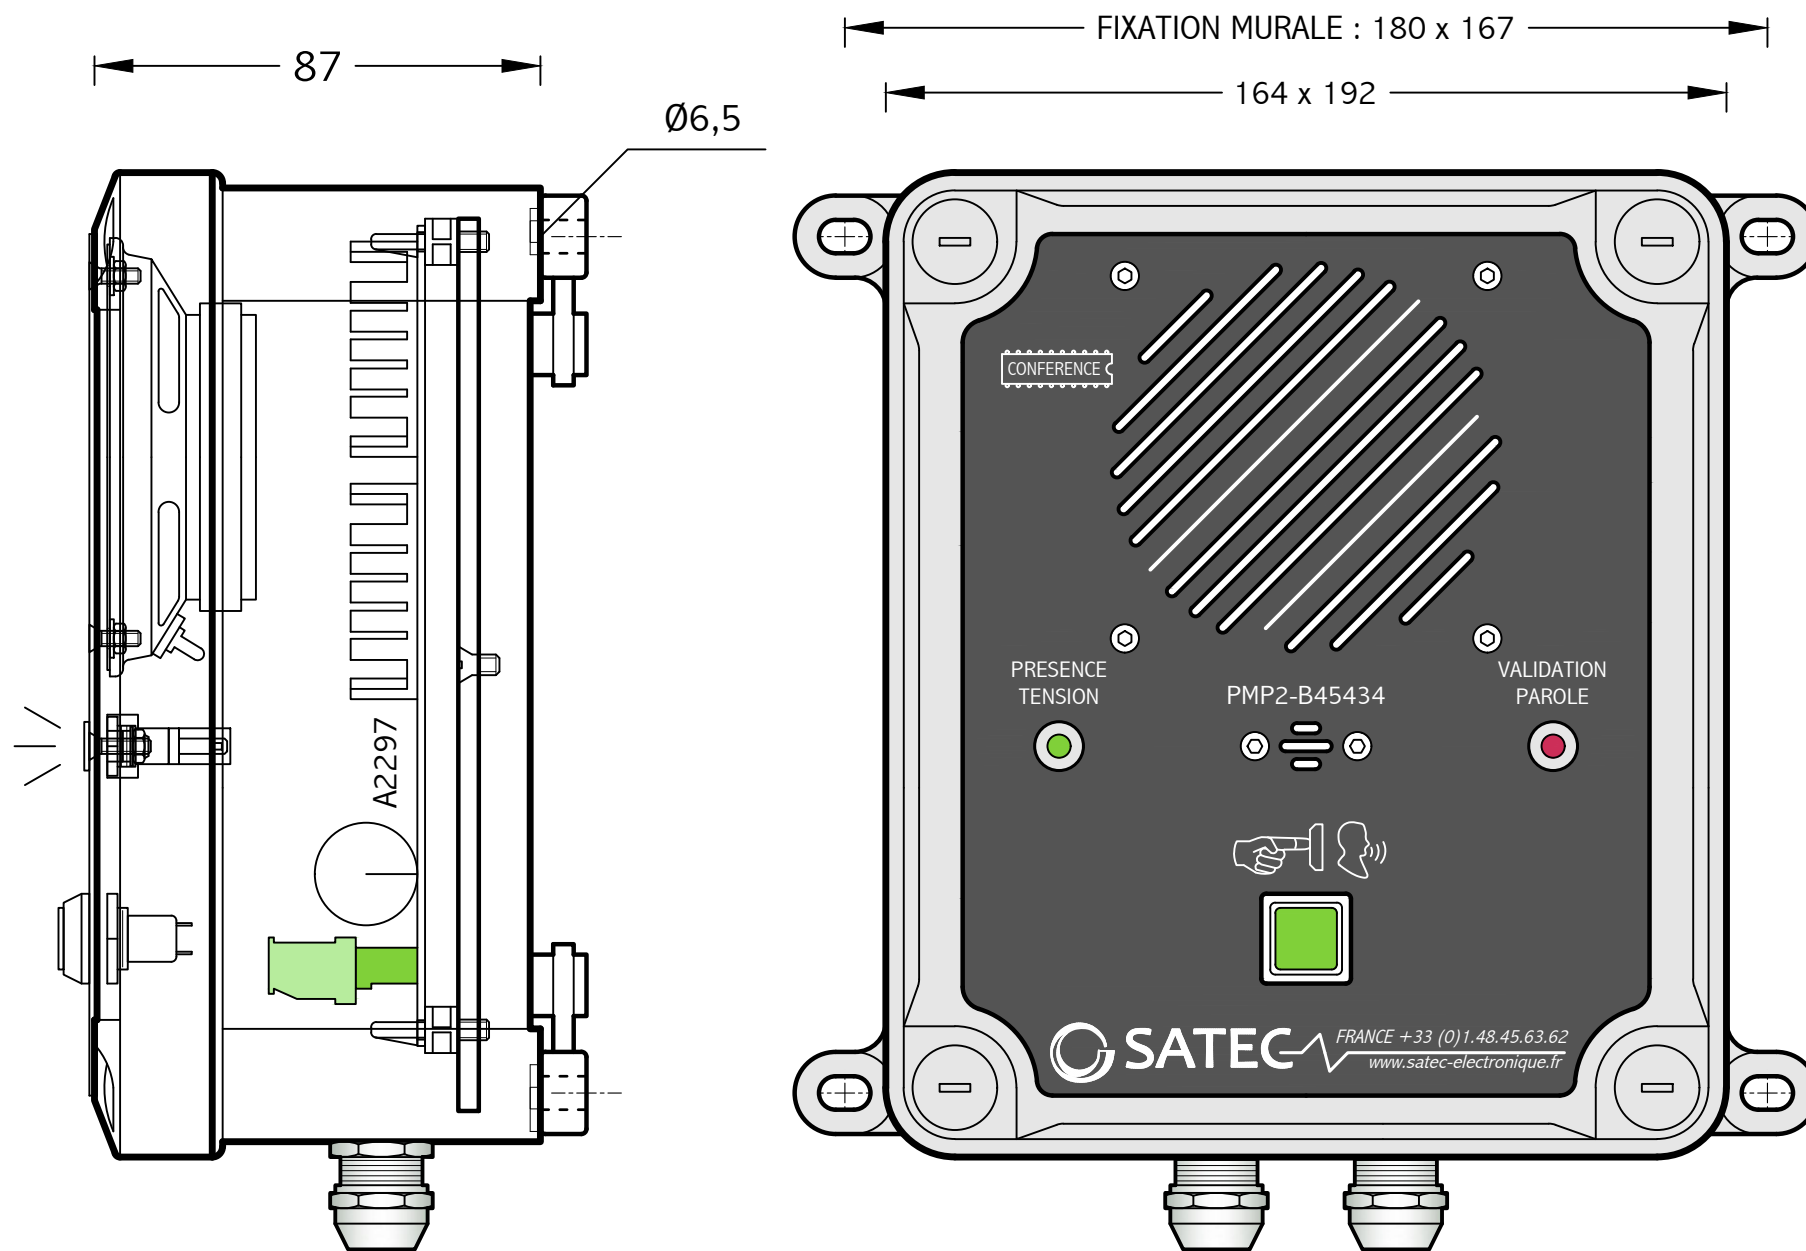

Caractéristiques :

Poste mural	ABS - IP65 Gris clair RAL7035
Haut-parleur	20W - 8Ω
Facade Alu	Couleur selon demande
Finition	Façade Alu anodisé brossé
Bande passante	Parole (300 - 5000 Hz)
Touche	1 touche (parole / écoute)
Voyants	Led verte présence tension Led rouge validation parole
Alimentation	48VDC 1A
Type de connecteur	Borniers débrochables
Dimensions	164 x 192 x 87 mm
Poids	1,3 Kg
Fixation murale	217 x 170mm intérieur coffret 4 x Ø4,2mm 210 x 215mm extérieur coffret 4 x Ø6,5mm
Limites de température	-25° C à +60° C
Humidité	10% - 90% RH (sans condensation)

Description

Poste interphone analogique.
Développé et intégré par SATEC.
Puissant, il est spécialement adapté pour les milieux industriels difficiles.

FACADE ALU

- INCOLORE
- CHAMPAGNE
- NOIR