


178 x 345

101

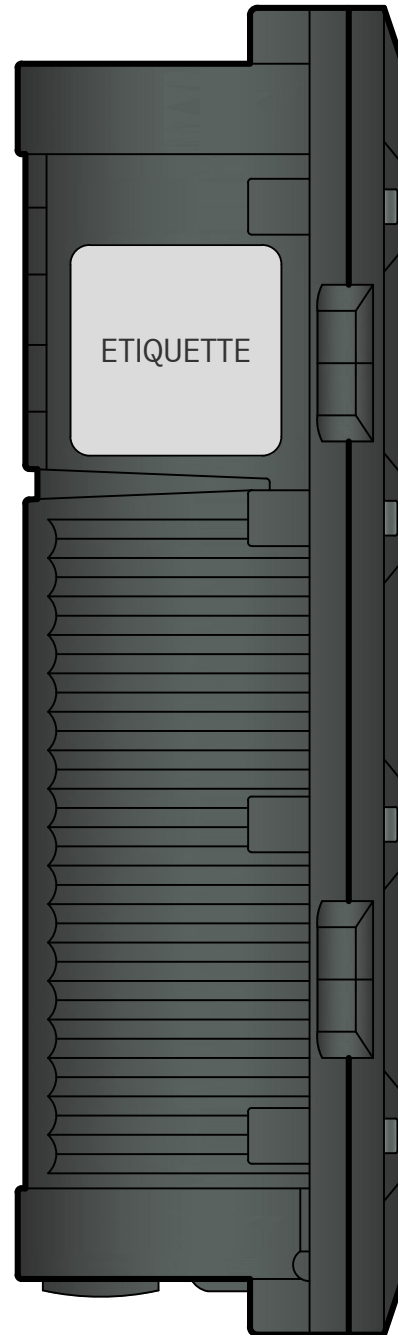

## Caractéristiques :

 **IP-66**

 **Certification IEC Ex**

 **Certification ATEX**

 **Suppression de Bruit Active**

 **IP sur 2 fils**

Poids	4 Kg
Couleur	Noir
Température de fonctionnement	De -20°C à +60°C
Indice de Protection IP	IP-64 conformément à la norme CEI 60079-0 IP-66 conformément à la norme EN 60945
Indice IK	7J pour le boîtier 4J pour les presse-étoupes
Alimentation	24 VDC
Connexion	2 fils
Type de connexion	Bornier à vis
Fixation murale	130 x 298 (4 x ø6.4mm)

## Description

Poste interphone ATEX IP avec libre accès.  
Puissant et résistant, il est spécialement adapté pour les milieux industriels difficiles .

NPT 4